




# VENTURA<sup>TM</sup>

VarioFlex V6  
Sur base Escomatic® D6

*Vitesse de rotation du mandrin et du redresseur  
programmable séparément*



Transformez votre ancienne machine et  
devenez plus performants !

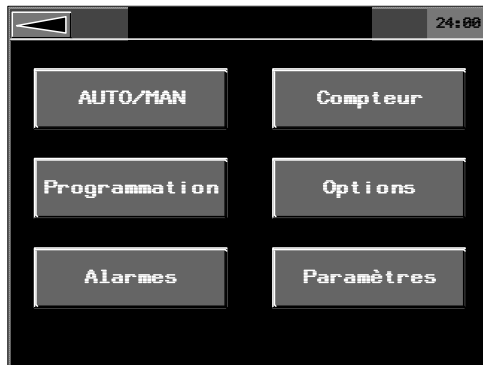

### TOUCH SCREEN

- Ecran tactile avec possibilité de réglage de la vitesse du mandrin et de la vitesse du redresseur.
- Compteur à présélection programmable
- Options : Possibilité d'équiper la machine d'une contre-pince fixe, d'un revolver ou d'un appareil pour grandes longueurs (GL)

### TRANSFORMATIONS MECANIQUES

- Pose du levier d'avance triple D6-3-M26-A
- Pose du levier burin no 1 double (D6-9-M48-1A)
- Changement de l'arbre à cames (D6-9-58-1)
- Transformation de la machine pour augmenter l'indexage à 1/4"
- Transformation de la vitesse du mandrin à 7'100 t/min.

### SECURITES EN PRODUCTION

- Arbre à cames (D6-57-M701)
- Pression et niveau lubrification
- Sécurités indexage et filetage
- Sécurité fin matière

### PROTECTION INTEGRALE


- Possibilité de cartériser complètement la machine pour la remettre à niveau par rapport aux normes de sécurité européennes en vigueur

### DONNEES TECHNIQUES

- Diamètre maximal de la matière : 6,35 mm
- Longueur maximale : 62 mm en un ravitaillement
- Nombre d'outils rotatifs : 3
- 1 contre-pince fixe ou
- 1 revolver à 4 positions

### CARACTERISTIQUES GENERALES

- Liquide de coupe : huile entière
- Poids :
  - 1090 kg avec revolver
  - 980 kg avec contre-pince fixe
- Encombrement :
  - 900 x 1800 mm sans dévidoire
  - 900 x 3400 mm avec dévidoire

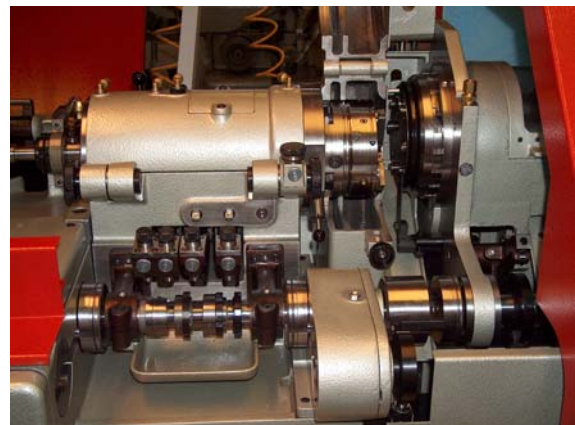

*Mandrin Rotatif à 7'100 t/min. et revolver à 4 positions..*

\*Les tours automatiques Escomatic sont un produit de la maison ESCO S.A. – CH – 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane